

# Oprawa oświetleniowa LED DOWNLIGHT



## PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zasilacz	Ledolux
Zasilanie	220-240V AC
Sprawność	85%
Współczynnik mocy (cosφ)	≥0.90
Sterowanie	Brak
Klasa ochronności	II

## PARAMETRY ŚWIETLNE

Źródło światła	Diody LED Samsung
Skuteczność świetlna oprawy	70lm/W
Rozsył światła	90°
Barwa światła	4000K
CRI	>80

## PARAMETRY OGÓLNE

Rodzaj obudowy	Aluminium
Rodzaj dyfuzora	PC
Stopień ochrony IP	IP65
Stopień odporności na uderzenia IK	IK06
Temperatura pracy	-20°C ÷ 40°C
Żywotność (L90B10)	>50 000h
Klasa energetyczna	A+
Montaż	Podtynkowy
Zastosowanie:	Obiekty biurowe, handlowe, instytucjonalne, pomieszczenia sanitarne
Certyfikaty	CE, RoHs

Moc

8W

Strumień  
(mierzony z oprawy)

560lm

Prąd znamionowy

0.06A


Waga

0.2kg

Wymiary


ø105xH50mm

## FOTOMETRIA



90°

## RYSUNEK TECHNICZNY

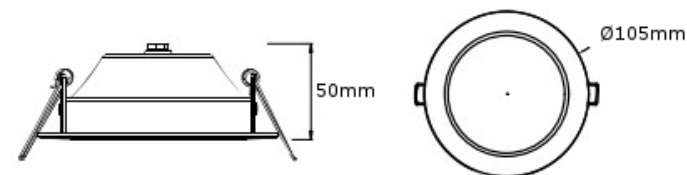

▶ **MiniWatt** ◀