

ELRONDA



ELRONDA to rodzina opraw dekoracyjnych - natynkowych, która stanowi uzupełnienie grupy opraw wewnętrznych z zastosowaniem soczewki. ELRONDA zastosowane jako oświetlenie podstawowe zapewni subtelne oświetlenie, spełniające wysokie wymagania użytkownika.

Przykładowe zastosowanie:

Biura, klasy lekcyjne, klatki schodowe, budynki użyteczności publicznej.

Nazwa	Moc [W]	Strumień świetlny	Klasa ochrony	IP	IK	CRI	Temp. barwowa	Efektywność świetlna
ELRONDA	5	750 lm	I	IP20	IK05	>80	4000K	150 lm/W
ELRONDA	10	1 550 lm	I	IP20	IK05	>80	4000K	155 lm/W
ELRONDA	18	2 880 lm	I	IP20	IK05	>80	4000K	160 lm/W

Możliwość wykonania opraw o innych parametrach.

Montaż: natynkowy

Zasilanie: 230V AC / 50-60Hz

Temperatura pracy: 0°C...+40°C

Żywotność L80B50: 100 000h

Współczynnik mocy: >0,9



Obudowa: aluminium, malowane proszkowo, PMMA

Gwarancja: 5 lat

Rysunek wymiarowy:

Nazwa	L	H	Waga
ELRONDA 5	170	30	0,4 kg
ELRONDA 10	222	30	0,7 kg
ELRONDA 18	300	30	1 kg

Optyka:

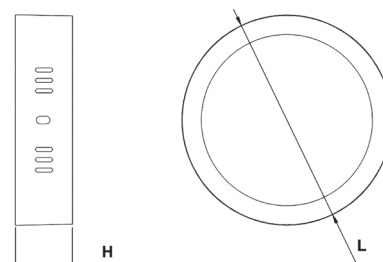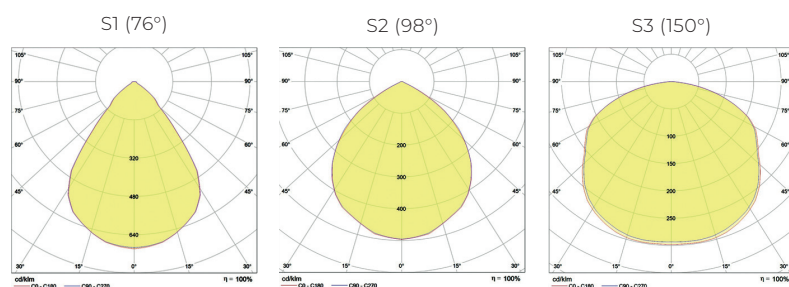

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%

Nasze produkty są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach bez wcześniejszych publikacji tych informacji.