

Oprawa oświetleniowa LED HERMES LT PREMIUM



PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zasilacz	Ledolux
Zasilanie	210-240V AC
Sprawność	90%
Współczynnik mocy (cosφ)	≥0.95
Sterowanie	Brak
Klasa ochronności	I

PARAMETRY ŚWIETLNE

Źródło światła	Diody LED Samsung
Skuteczność świetlna oprawy	110lm/W (130lm/W) ⁽¹⁾
Rozsył światła	160°
Barwa światła	4000K (op. 3000K)
CRI	>80

PARAMETRY OGÓLNE


Rodzaj obudowy	ABS
Rodzaj dyfuzora	PC
Stopień ochrony IP	IP65
Stopień odporności na uderzenia IK	IK09
Temperatura pracy	-25°C ÷ 50°C
Żywotność (L90B10)	>80 000h
Klasa energetyczna	A+ (A++) ⁽¹⁾
Montaż	Natynkowy, zwieszany ⁽²⁾
Zastosowanie:	Hale produkcyjne, magazyny, przestrzenie techniczne
Certyfikaty	CE, RoHs, PZH

(1) Dot. oprawy w wersji HERMES LT PREMIUM+

(2) wymaga dodatkowo płatnego akcesorium


Wersja	Moc	Ilość źródeł światła	Strumień (mierzony z oprawy)	Prąd znamionowy	Waga	Wymiary
PREMIUM	18W	1	1 950lm	0.10A	1.6kg	1260x70x50mm
	36W	2	3 900lm	0.20A	1.8kg	1260x110x50mm
	48W	2	5 250lm	0.25A	2.0kg	1560x110x50mm
PREMIUM+	18W	1	2 300lm	0.10A	1.6kg	1260x70x50mm
	36W	2	4 600lm	0.20A	1.8kg	1260x110x50mm
	48W	2	6 150lm	0.25A	2.0kg	1560x110x50mm

FOTOMETRIA



160°

RYSUNEK TECHNICZNY

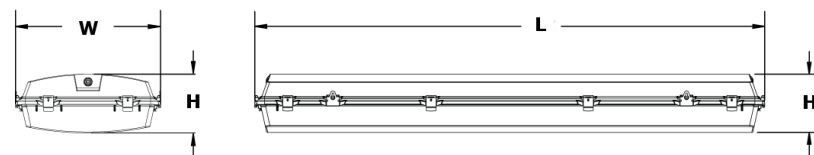

AKCESORIA

1. Linki montażowe
Do zwieszania oprawy.

