

Inteligentna oprawa oświetleniowa LED

# HERMES DOB



## PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zasilacz	Ledolux DOB
Zasilanie	100-277V AC
Sprawność	98%
Współczynnik mocy (cosφ)	≥0.95
Sterowanie	1-10V (op. DALI)
Klasa ochronności	I

## PARAMETRY ŚWIETLNE

Źródło światła	Diody LED Lumileds
Skuteczność świetlna oprawy	120lm/W
Rozsył światła	110°
Barwa światła	4000K
CRI	>80


## PARAMETRY OGÓLNE

Rodzaj obudowy	PC
Rodzaj dyfuzora	Matowe PC
Stopień ochrony IP	IP66
Stopień odporności na uderzenia IK	IK09
Temperatura pracy	-20°C ÷ 40°C
Żywotność (L90B10)	>90 000h
Klasa energetyczna	A+
Montaż	Natynkowy, zwieszany <sup>(1)</sup>
Zastosowanie:	Hale produkcyjne, magazyny, pomieszczenia techniczne
Certyfikaty	CE, RoHs, PZH

(1) wymaga dodatkowo płatnego akcesorium


Moc	Strumień (mierzony z oprawy)	Prąd znamionowy	Waga	Wymiary
35W	4 200lm	0.16A	1.0kg	L600xW90xH70mm
70W	8 400lm	0.33A	2.0kg	L1200xW90xH70mm

## FOTOMETRIA



110°

## RYSUNEK TECHNICZNY

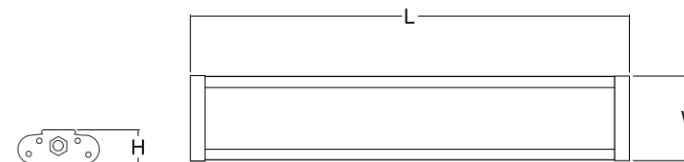

## AKCESORIA

- Linki montażowe**  
Do zwieszania oprawy.

