

Oprawa Hermetyczna PREMIUM




PARAMETRY OGÓLNE

Rodzaj obudowy	ABS
Rodzaj dyfuzora	PC
Rodzaj zapięć	Nierdzewna stal
Typ źródła	Światłówki LED zasilane jednostronnie
Stopień ochrony IP	IP65
Stopień odporności na uderzenia IK	IK09
Temperatura pracy	-25°C ÷ 50°C
Montaż	Natynkowy, zwieszany ⁽¹⁾
Zastosowanie:	Hale produkcyjne, magazyny, przestrzeń techniczne
Certyfikaty	CE, RoHs, PZH

(1) wymaga dodatkowo płatnego akcesorium

Typ	Ilość źródeł światła	Waga	Wymiary
1x18W 120cm	1	1.4kg	1260x70x50mm
2x18W 120cm	2	1.4kg	1260x110x50mm
2x24W 150cm	2	1.6kg	1560x110x50mm

RYSUNEK TECHNICZNY

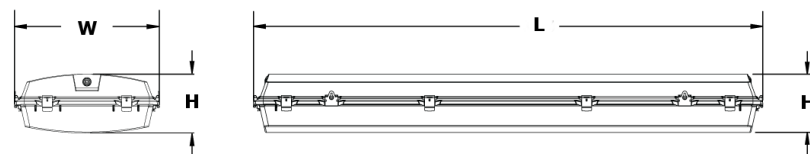

AKCESORIA

- Linki montażowe**
Do zwieszania oprawy.

ZDJĘCIA

