

TALMA II



Oprawa TALMA jest alternatywą dla typowych opraw rastrowych. Klasyczny design nada prestiżu każdemu wnętrzu. Wysoka efektywność świetlna sprawia, że oprawa jest energooszczędna.

Przykładowe zastosowanie:

Obiekty użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, sale lekcyjne, korytarze.

Nazwa	Moc [W]	Strumień świetlny	Klasa ochrony	IP	IK	CRI	Temp. barwowa	Efektywność świetlna
TALMA 60 x 60	40	4 000 lm	I	IP20	IK03	>80	4000K	100 lm/W
TALMA 120 X 30	40	4 000 lm	I	IP20	IK03	>80	4000K	100 lm/W

Możliwość wykonania opraw o innych parametrach.

Montaż: sufit kasetonowy / NT

Zasilanie: 230V AC / 50-60Hz

Temperatura pracy: 0°C...+40°C


Żywotność L80B50: 60 000h

Współczynnik mocy: >0,9

Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo, polipropylen


Gwarancja: 5 lat

Optyka:

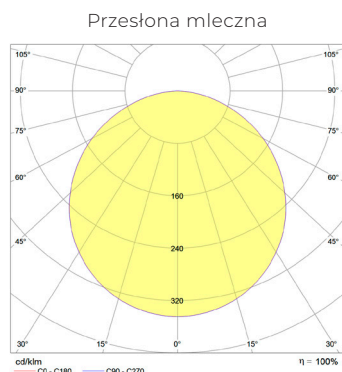

Rysunek wymiarowy:

Nazwa	L	W	H	G	Waga
TALMA 60 x 60	595	595	40	12	2,1 kg
TALMA 120 X 30	1195	295	40	12	2,1 kg

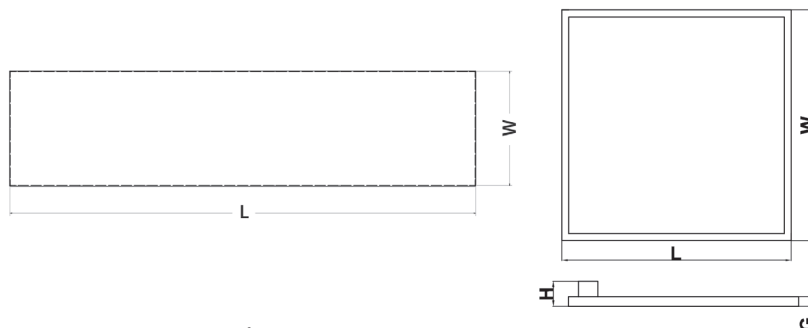

Akcesoria:



Klips z linką



Ramka NT

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%

Nasze produkty są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach bez wcześniejszych publikacji tych informacji.