

Inteligentna oprawa oświetleniowa LED

TANK DOB



PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zasilacz	Ledolux DOB
Zasilanie	100-277V AC
Sprawność	98%
Współczynnik mocy (cosφ)	≥0.95
Sterowanie	1-10V (op. DALI)
Klasa ochronności	I

PARAMETRY ŚWIETLNE

Źródło światła	Diody LED Lumileds
Skuteczność świetlna oprawy	130lm/W
Rozsył światła	110°
Barwa światła	4000K
CRI	>80


PARAMETRY OGÓLNE

Rodzaj obudowy	Aluminium
Rodzaj dyfuzora	Szkoło hartowane (op. PC ⁽¹⁾)
Stopień ochrony IP	IP66
Stopień odporności na uderzenia IK	IK08
Temperatura pracy	-35°C ÷ 65°C
Żywotność (L90B10)	>90 000h
Klasa energetyczna	A+
Montaż	Natynkowy
Zastosowanie:	Hale produkcyjne, pomieszczenia techniczne
Certyfikaty	CE, RoHs

(1) wymaga dodatkowo płatnego akcesorium


Moc	Strumień (mierzony z oprawy)	Prąd znamionowy	Waga	Wymiary
35W	4 550lm	0.16A	1.5kg	L600xW75xH75mm
70W	9 100lm	0.33A	3.0kg	L1200xW75xH75mm
140W	18 200lm	0.67A	6.0kg	L1200xW160xH90mm
210W	27 300lm	0.99A	9.0kg	L1200xW250xH90mm

FOTOMETRIA



110°


RYSUNEK TECHNICZNY

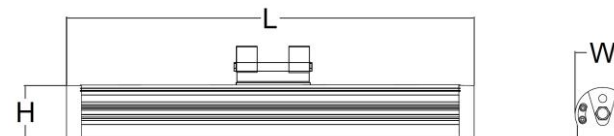

AKCESORIA

1. Regulowany uchwyt montażowy

Uchwyt do montażu natynkowego oprawy z regulowanym położeniem wzdłuż oprawy oraz kącie odchylenia opraw -90°÷90°.



▶ MiniWatt ◀